





符 號




產品特性

- 1、滑柱式結構，密封性好，反應靈敏；
- 2、雙頭氣控具有記憶功能；
- 3、內孔採用特殊工藝加工，磨擦阻力小，啓動氣壓低，使用壽命長；
- 4、無需加油潤滑；
- 5、多位置安裝，安裝使用方便；
- 6、可與底座集成閥組，節省安裝空間。

流量特性

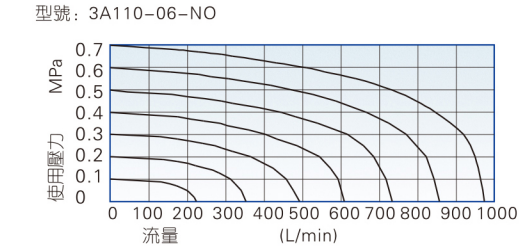

內部結構

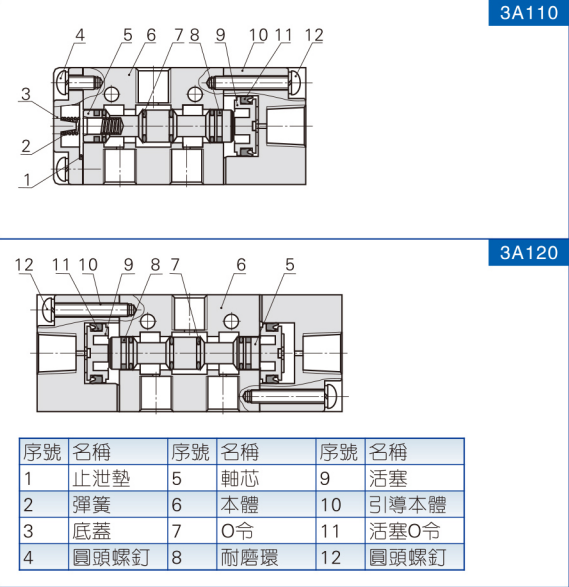

規 格

型號	3A110-M5	3A120-M5	3A110-06	3A120-06
工作介質	空氣(經40 μm以上濾網過濾)			
作動方式	外部氣控式			
接管口徑 ①	M5		PT1/8	
有效截面積	5.5mm ² (Cv=0.31)		12.0mm ² (Cv=0.67)	
位置數	三口二位			
潤滑 ②	不需要			
使用壓力範圍	0.15~0.8MPa(21~114psi)			
保證耐壓力	1.5MPa(215psi)			
工作溫度 ℃	-20~70			
本體材質	鋁合金			
最高作動頻率 ③	5次/秒			

- ① 接管牙型有NPT、G牙可供選擇；
- ② 如有加油潤滑，中途不可停止，建議潤滑油為ISO VG32或同級用油；
- ③ 最高作動頻率為空載時狀態。

成品訂購碼

3A 1 10 06 NO □

- 規格代號
3A: 三口二位氣控閥
- 系列代號
1: 100系列
- 氣控方式
10: 雙位置單氣控
20: 雙位置雙氣控
- 接管口徑
M5: M5
06: 1/8"
- 牙型代碼
接管口徑 牙型代碼
1/8" 空白: PT牙
T: NPT牙
G: G牙
M5 無此代碼
- 初始狀態
氣控方式 初始狀態
10 NC: 常閉型
20 NO: 常開型
無此代碼

另：底座規格及訂貨方式請參考P63頁。

外部規格

