

單向節流閥

ASC系列

規格

型號	ASC100-06	ASC200-08	ASC300-10	ASC300-15
工作介質	空氣（經40μm以上濾網過濾）			
接管口徑 ①	PT1/8	PT1/4	PT3/8	PT1/2
使用壓力範圍	0.05~0.95MPa(7~135psi)			
保證耐壓力	1.5MPa(215psi)			
工作溫度	-20~70℃			
本體材質	鋁合金			
標準額定流量 (L/min)	節流閥 200 單向閥 400	450 800	1250 1500	1650 2500

① 接管牙型有NPT、G牙可供選擇。

成品訂購碼

ASC 300 10 □

規格代號	牙型代碼
ASC: 單向節流閥	空白: PT牙
	T: NPT牙
	G: G牙
系列代號	接管口徑
100: 100系列	產品系列 接管口徑
200: 200系列	100系列 06: 1/8"
300: 300系列	200系列 08: 1/4"
	300系列 10: 3/8"
	15: 1/2"



符號




產品特性

- 1、結構輕巧、緊湊；
- 2、排氣節流，調節靈敏、精度高；
- 3、多位置安裝，安裝使用方便。

流量特性

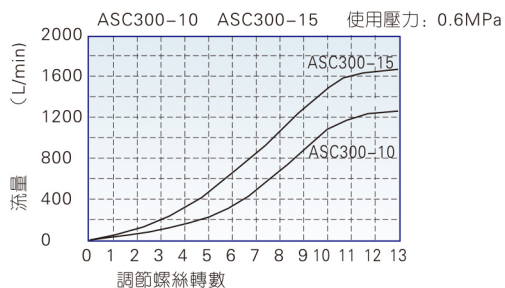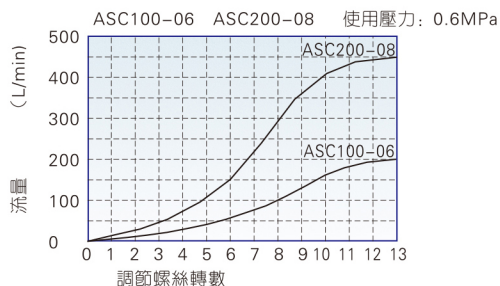


內部結構

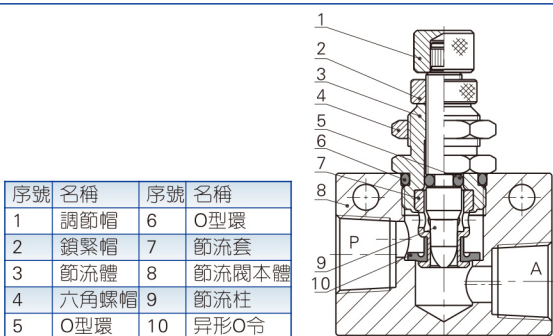


外部規格

ASC100\200

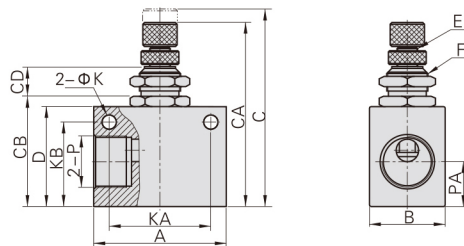

ASC300

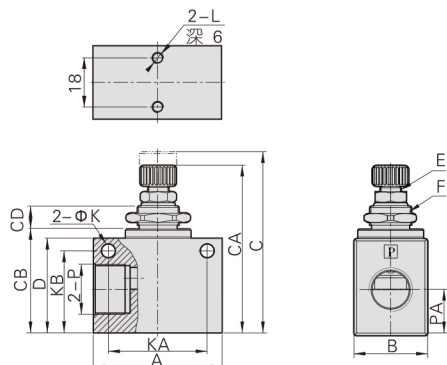

型號符號	A	B	C	CA	CB	CD	D	E	F	K	KA	KB
ASC1000	32	18	52.5	47	26	8.6	23	M6×0.5	M12×0.75	4.3	22	18
ASC2000	36	18	56.5	51	30	8.6	27	M6×0.5	M12×0.75	4.3	26	23
ASC3001	50	28	74	65	40.5	10	37	M8×0.75	M16×1.0	5.3	35	32
ASC3001	50	28	74	65	40.5	10	37	M8×0.75	M16×1.0	5.3	35	32

型號符號	L	P	PA
ASC10006	M4×0.7	PT1/8	10
ASC20008	M4×0.7	PT1/4	13.5
ASC30010	M4×0.7	PT3/8	17.5
ASC30015	M4×0.7	PT1/2	17.5